



LC/05

PALLINATRICE
SHOT-PEENING MACHINE



- **Funzionale**
Functional
- **Modulare**
Modular
- **Economica**
Cheaper

LAMPUGNANI
SANDBLASTING HI-TECH 

LC/05



La pallinatrice LC/05 garantisce omogeneità per qualsiasi trattamento di finitura superficiale con grado di finitura costante e per la pallinatura non abrasiva con microsferi di vetro.

Il ciclone a funzionamento selettivo con ventilatore industriale (HP 0,75), montato sulla parte posteriore della cabina, consente una ottimale separazione delle microsferi di vetro e/o graniglie frantumate con espulsione delle polveri esauste.



LC/05 + SE-I

LC/05 shot-peening machine is designed for average production with the guarantee of uniformity for any surface finish treatment with a constant finishing degree and for non-abrasive shot-peening with glass microbeads.

The selective cyclon with industrial fan (0.75 HP), installed on the rear part of the machine, provides an excellent separation of the glass microbeads and/or grit with expulsion of dust.



Filtro a cartuccia - Mod. SE-I

Dust collector - Mod. SE-I

Superficie filtrante <i>Filtering surface</i>	m²	3
Dim. ingombro <i>Overall dim.</i>	mm	620x640x1890H
Peso <i>Weight</i>	kg	70
Pulizia cartuccia <i>Cartridge cleaning</i>		Automatica <i>Automatic</i>

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Pannello di comando
Control panel

Cornice per facilitare
la sostituzione vetri
*Frame in order to facilitate
glasses substitution*

Attacco esterno
per guanti
*External gloves
holder*

Pedale ergonomico
Ergonomic pedal

Portella tamburata
Double - panelled door

Quadro elettrico
generale
General switchboard

Braccio portapistola
Arm jointed gun


Regolatore di pressione
Pressure regulator

Robusta struttura in acciaio verniciato
Painted steel structure



LC/05

DATI TECNICI E DIMENSIONI TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

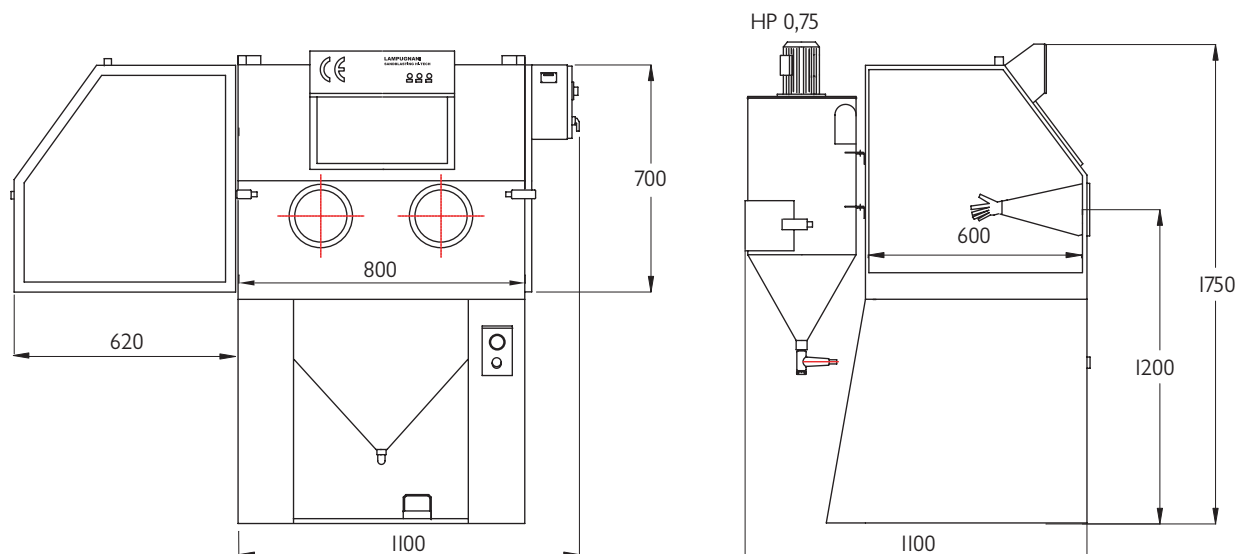


Con riserva di variazione delle specifiche tecniche senza preavviso.
With right to change technical specifications without notice.

Le sabbiatrici e pallinatrici Lampugnani possono essere utilizzate con svariati tipi di abrasivi e/o microsferi di vetro e ceramica.

Lampugnani sandblasting and shot-peening machines can be used with different kind of abrasives, glass microbeads and ceramic.



Vetro
Glass



Ceramica
Ceramic



Corindone R.B.
Corundum R.B.



Corindone bianco
White Corundum

LC/05		
Dimensioni utili cabina <i>Useful dimensions</i>	mm	800 x 600 x 700 H
Dimensioni d'ingombro <i>Overall dimensions</i>	mm	1100 x 1100 x 1750 H
Peso <i>Weight</i>	kg	170
Elettroaspiratore <i>Electric fan</i>	HP	0,75 Ciclone - Cyclon
Consumo aria compressa <i>Air consumption</i>	lt/ l' (atm)	780 (6)
Alimentazione elettrica <i>Electric power</i>	V/Hz	220-380/50

LAMPUGNANI SABBIATRICI Srl
20090 Assago (Milan - Italy) - Via De Vecchi, 2I
Tel: +39 02 48840350 - Fax: +39 02 48840364
E-mail: sabbia@lampugnani.it



www.lampugnani.it